

SGS

System Gostar Sina



سیستم گستر سينا

توليد کننده انواع

قفل و دستگیره پانیک / خروج اضطراری

Panic&Emergency Exit Device



شرکت سیستم گستر سینا در سال ۱۳۸۵ در شهر همدان به ثبت رسید ، زمینه اولیه فعالیت شرکت ارائه خدمات فنی مهندسی و آموزشی بوده و از سال ۱۳۹۲ با استقرار در پارک علم و فناوری همدان وارد حوزه طراحی و تولید دستگیره خروج اضطراری پانیک گردید و بعنوان اولین تولید کننده دستگیره پانیک اهرمی در ایران ، محصول خود را با برندهای ثبت شده **SGS** و **SOLAN** به بازار ارائه نمود.

یکی از اهداف مهم شرکت ، ارائه محصول با کیفیت بالا و قیمت مناسب در کنار خدمات پس از فروش متمایز به مشتریان می باشد که با تلاش کلیه همکاران امیدواریم بتوانیم سهم شایسته ای در تامین محصولات و خدمات مطلوب به مشتریان داشته باشیم.



SGS 100 دستگیره خروج اضطراری پانیک اهرمی ۱-۲

SGS 150 قفل داخلی ۳-۴

SGS 200 دستگیره خروج اضطراری پانیک فشاری ۵-۶

SGS 300 دستگیره خروج اضطراری پانیک فشاری ۷-۸

SGS 400 دستگیره پانیک دو نقطه قفل شونده ۹-۱۰

SGS 800 دستگیره خروج اضطراری پانیک اهرمی ۱۱-۱۲

SGS 850 دستگیره پانیک اهرمی فلزی ۱۳-۱۴

SGS 2100 دستگیره فلزی ۱۵-۱۶





دارای گواهینامه ثبت اختراع

دستگیره خروج اضطراری پانیک اهرمی SGS 100

کاربرد

- مناسب جهت درب تک لنگه
- مناسب جهت لنگه باز شونده اول در درب دو لنگه
- مناسب جهت درب مقاوم به دود / خروج اضطراری

ویژگی‌ها

- انطباق محصول با الزامات استاندارد EN 1125
- دارای یک نقطه قفل شونده
- بدنه آلومینیومی ، گیره و زبانه فلزی
- اهرم رابط فلزی / آلومینیومی
- پوشش دهی با رنگ الکترواستاتیک


رنگ استاندارد

- نقره‌ای متالیک
- مشکی و قرمز





SGS 100 PANIC EXIT DEVICE

SGS
System Gostar Sina

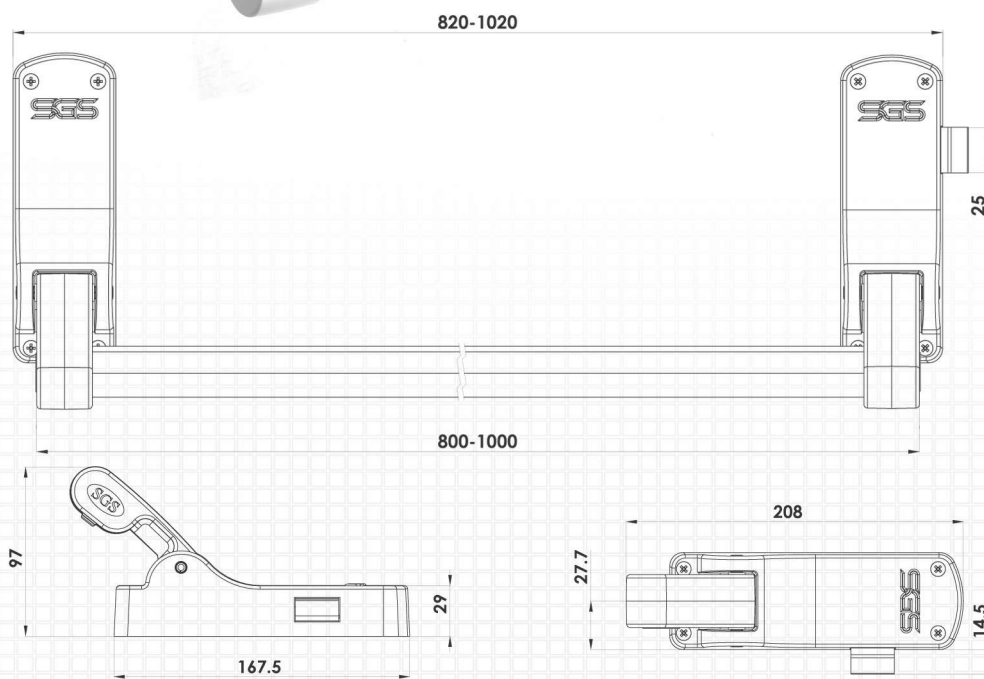

تعداد در جعبه	ابعاد جعبه	وزن (جعبه)	وزن (واحد)	
12	45.5*31*21.5 cm	12.2 kg	0.97 kg	بدنه
12	112*14*6 cm	7.5 kg	0.61 kg	لوله

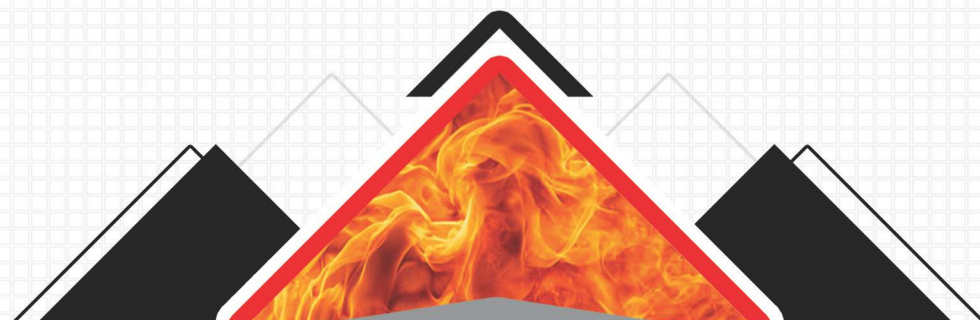

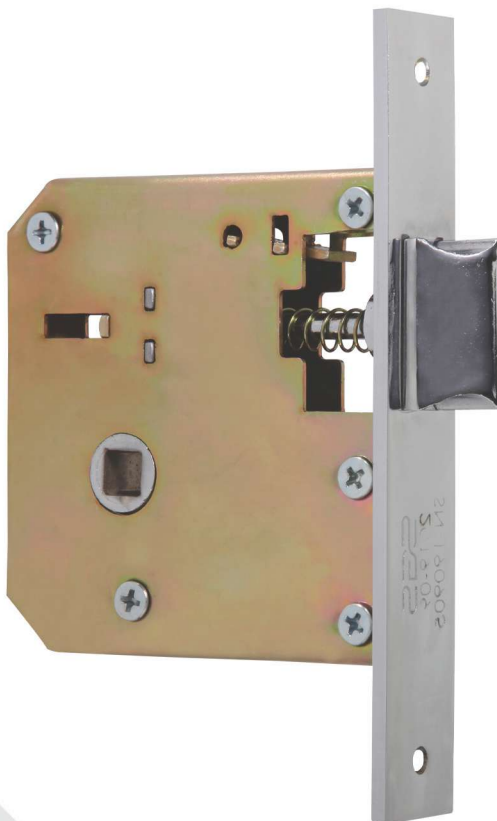

SGS 150

قفل داخلی

کاربرد

- مناسب جهت درب تک لنگه راست / چپ باز شو
- مناسب جهت درب مقاوم به حریق / خروج اضطراری

ویژگی‌ها

- فلزی بودن کلیه قطعات قفل
- پوشش دهی بدنه و قطعات داخلی با آبکاری کرومات
- پوشش دهی زبانه و نگهدارنده فلزی با نیکل کروم

رنگ استاندارد

- کرومات زرد
- نیکل کروم سفید





مقاوم به آتش



SGS 150 PANIC EXIT DEVICE

SGS
System Gostar Sina

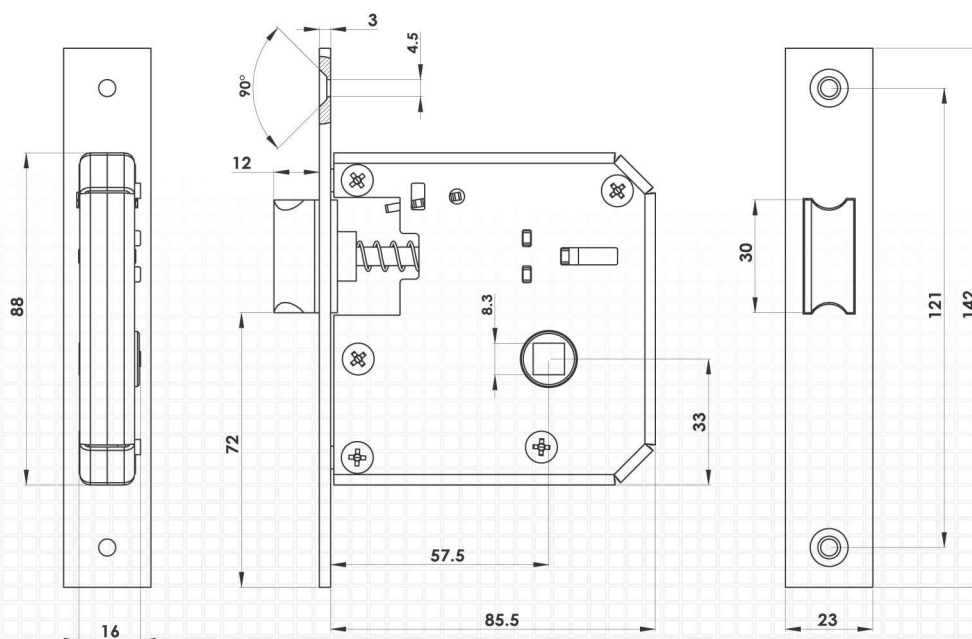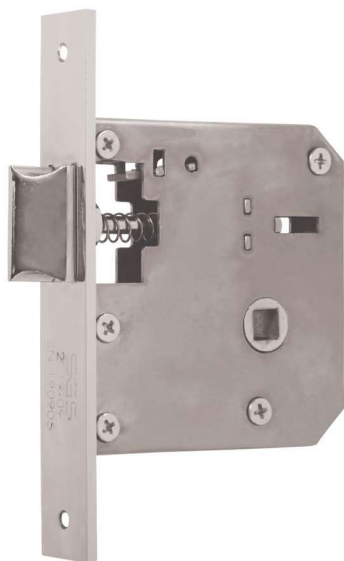

تعداد در جعبه	ابعاد جعبه	وزن (جعبه)	وزن (واحد)
60	45.5*31*21.5 cm	19.6 kg	0.3 kg





دارای گواهینامه ثبت اختراع

دستگیره خروج اضطراری پانیک فشاری SGS | SOLAN

کاربرد

- مناسب جهت درب تک لنگه
- مناسب جهت لنگه باز شونده اول در درب دو لنگه
- مناسب جهت درب مقاوم به حریق / خروج اضطراری

ویژگی‌ها

- انطباق محصول با الزامات استاندارد EN 1125
- دارای یک نقطه قفل شونده
- بدنه ، گیره و زبانه فلزی
- پوشش دهی با رنگ الکترواستاتیک

رنگ استاندارد

- نقره‌ای متالیک
- مشکی و قرمز





مقاوم به آتش



SGS 200
PANIC EXIT DEVICE

SGS
System Gostar Sina

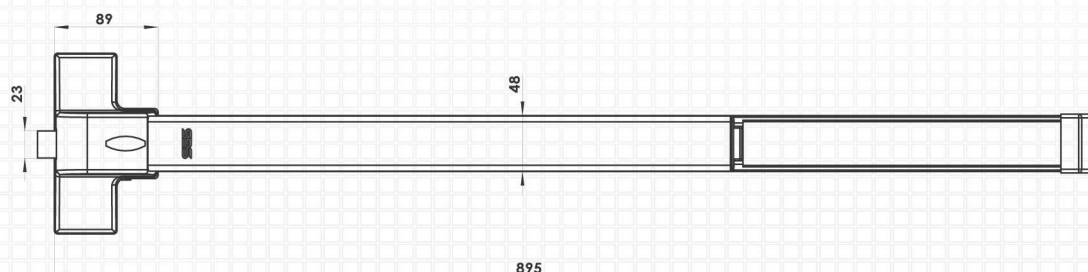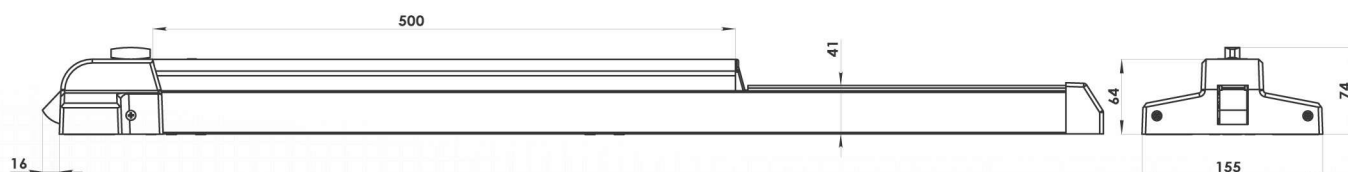

تعداد در جعبه	ابعاد جعبه	وزن (جعبه)	وزن (واحد)
6	91*36*26 cm	18.8 kg	3 kg





دارای گواهینامه ثبت اختراع

دستگیره خروج اضطراری پانیک فشاری SGS | SOLAN

کاربرد

- مناسب جهت درب تک لنگه
- مناسب جهت لنگه باز شونده اول در درب دو لنگه
- مناسب جهت درب مقاوم به حریق / خروج اضطراری

ویژگی‌ها

- انطباق محصول با الزامات استاندارد EN 1125
- دارای یک نقطه قفل شونده
- بدنه ، گیره و زبانه فلزی
- پوشش دهی با رنگ الکترواستاتیک

رنگ استاندارد

- نقره‌ای متالیک
- مشکی و قرمز




مقاوم به آتش



SGS 300
PANIC EXIT DEVICE

SGS
System Gostar Sina

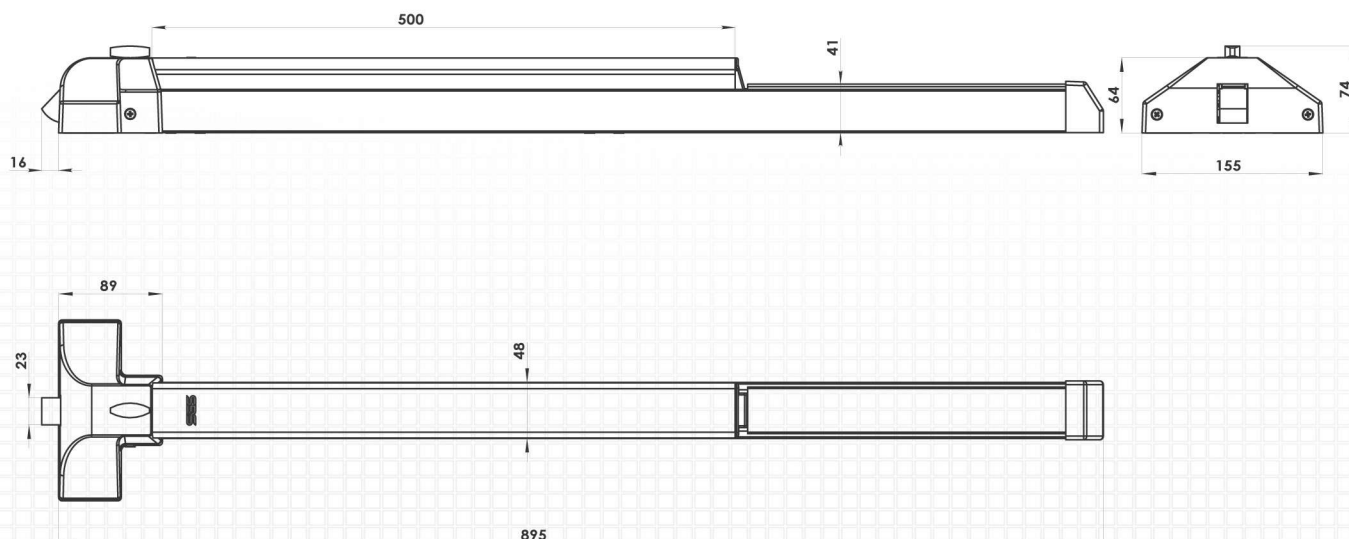

تعداد در جعبه	ابعاد جعبه	وزن (جعبه)	وزن (واحد)
6	91*36*26 cm	18.8 kg	3 kg





دارای گواهینامه ثبت اختراع

SGS 400

دستگیره پانیک دو نقطه قفل شونده

کاربرد

- مناسب جهت درب دو لنگه
- مناسب جهت درب مقاوم به حریق / خروج اضطراری

ویژگی‌ها

- انطباق محصول با الزامات استاندارد EN 1125
- دارای دو نقطه قفل شونده
- بدنه ، گیره و زبانه فلزی
- پوشش دهی با رنگ الکترواستاتیک


رنگ استاندارد

- نقره‌ای متالیک
- مشکی و قرمز




مقاوم به آتش



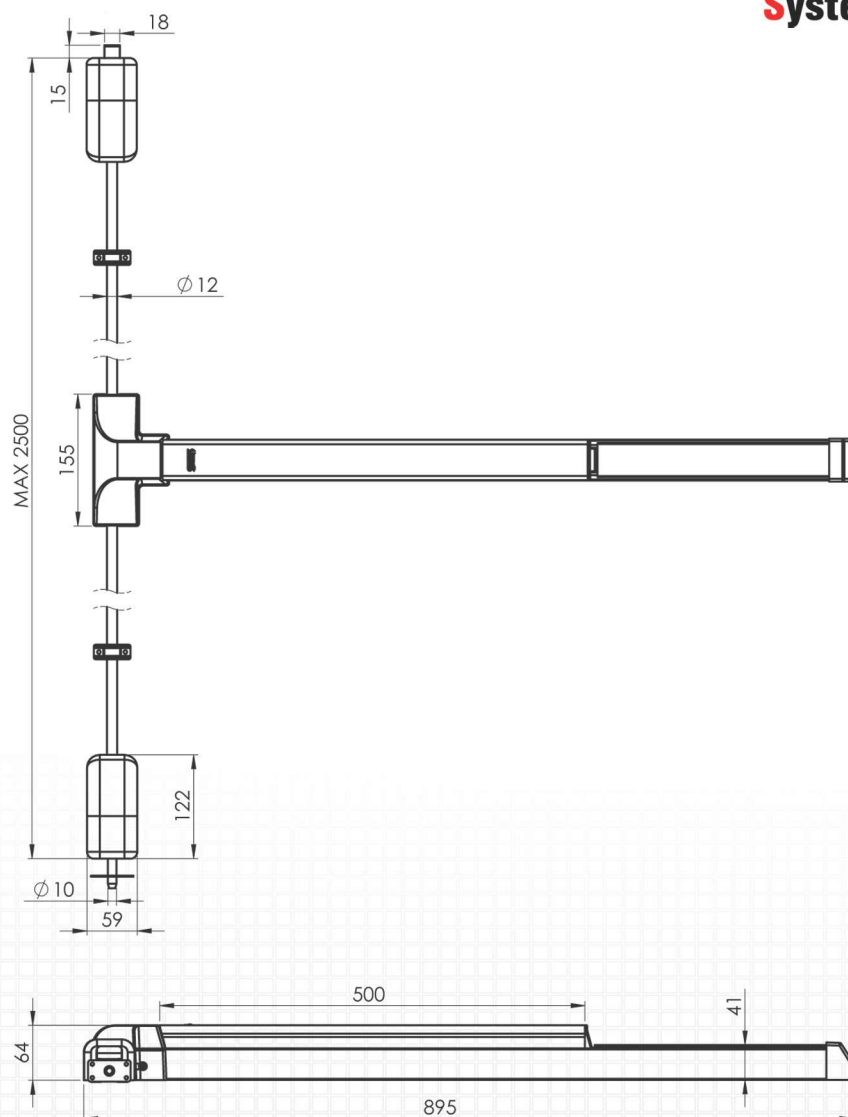

تعداد در جعبه	ابعاد جعبه	وزن (جعبه)	وزن (واحد)	بدنه
6	91*36*26 cm	23.3 kg	3.75 kg	
تعداد در جعبه	ابعاد جعبه	وزن (جعبه)	وزن (واحد)	لوله
6+6	126*15*6 cm	3.2 kg	0.45 kg	





دارای گواهینامه ثبت اختراع

دستگیره خروج اضطراری پانیک اهرمی SGS 800

کاربرد

- مناسب جهت درب تک لنگه
- مناسب جهت لنگه باز شونده اول در درب دو لنگه
- مناسب جهت درب مقاوم به حریق / خروج اضطراری

ویژگی‌ها


- انطباق محصول با الزامات استاندارد EN 1125
- دارای یک نقطه قفل شونده
- پانیک با بدنه آلومینیومی ، مکانیزم قفل تمام فلزی
- پوشش دهی پانیک با رنگ الکترواستاتیک
- پوشش دهی مکانیزم قفل با آبکاری کرومات



رنگ پانیک

- نقره‌ای متالیک
- مشکی و قرمز

رنگ قفل

- زرد



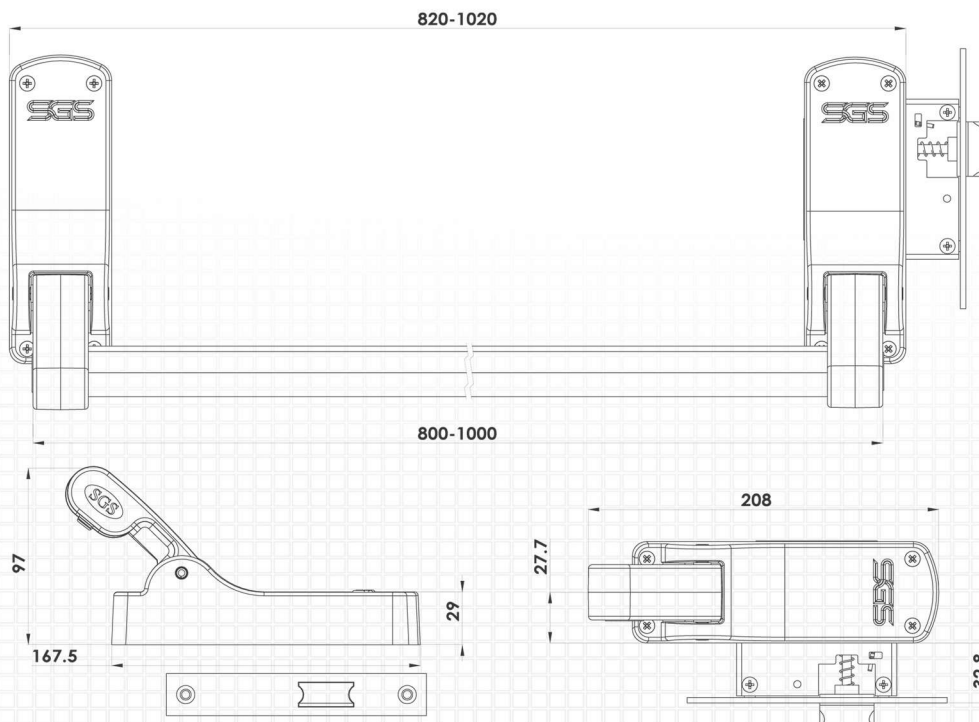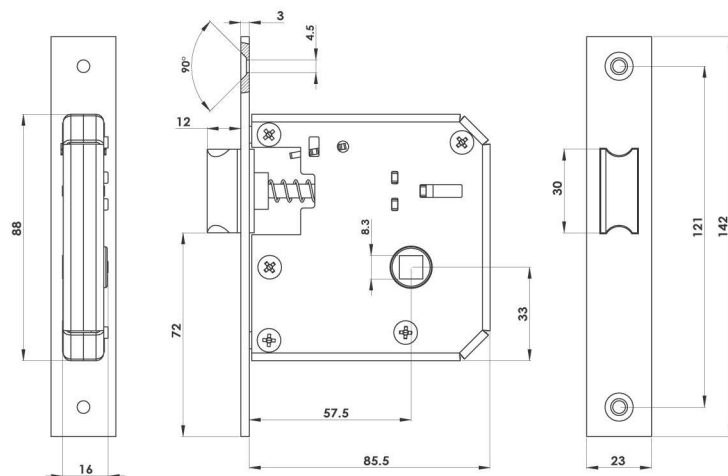

تعداد در جعبه	ابعاد جعبه	وزن (جعبه)	وزن (واحد)	بدنه
12	45.5*31*21.5 cm	14.7 kg	1.17 kg	
12	112*14*6 cm	7.5 kg	0.61 kg	لوله





دارای گواهینامه ثبت اختراع

SGS 850

دستگیره پانیک اهرمی فلزی

کاربرد

- مناسب جهت درب تک لنگه
- مناسب جهت لنگه باز شونده اول در درب دو لنگه
- مناسب جهت درب مقاوم به حریق / خروج اضطراری

ویژگی‌ها

- انطباق محصول با الزامات استاندارد EN 1125
- دارای یک نقطه قفل شونده
- بدنه ، گیره و زبانه فلزی
- اهرم رابط فلزی / آلومینیومی
- پوشش دهی با رنگ الکترواستاتیک




رنگ استاندارد

- نقره‌ای متالیک
- مشکی و قرمز



مقاوم به آتش



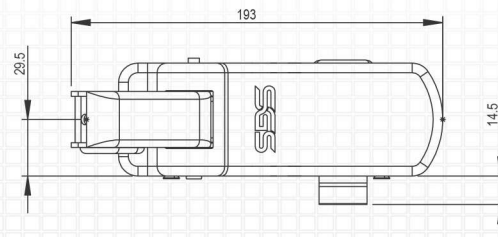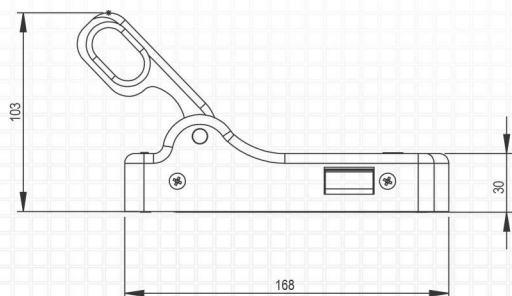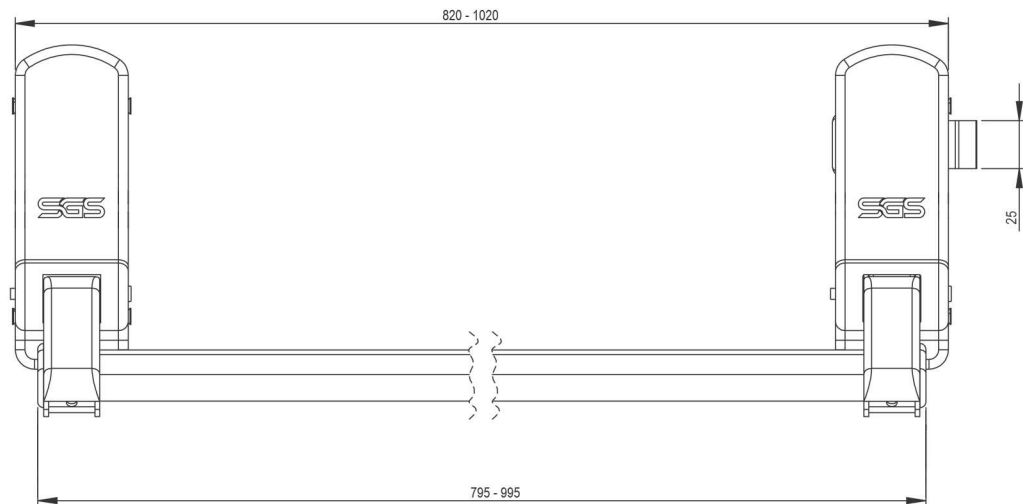

تعداد در جعبه	ابعاد جعبه	وزن (جعبه)	وزن (واحد)	
12	45.5*31*21.5 cm	17.4 kg	1.45 kg	بدنه
12	112*14*6 cm	7.5 kg	0.61 kg	لوله





SGS 2100

دستگیره فلزی

کاربرد

- مناسب برای درب راست / چپ باز شو
- مناسب برای درب مقاوم به حریق / خروج اضطراری

ویژگی‌ها

- بدنه و مکانیزم تمام فلزی
- پوشش دهی با رنگ الکترواستاتیک
- اتصال به درب با سه عدد پیچ

رنگ استاندارد

- نقره‌ای
- مشکی




مقاوم به آتش




SGS2100
PANIC EXIT DEVICE

SGS
System Gostar Sina

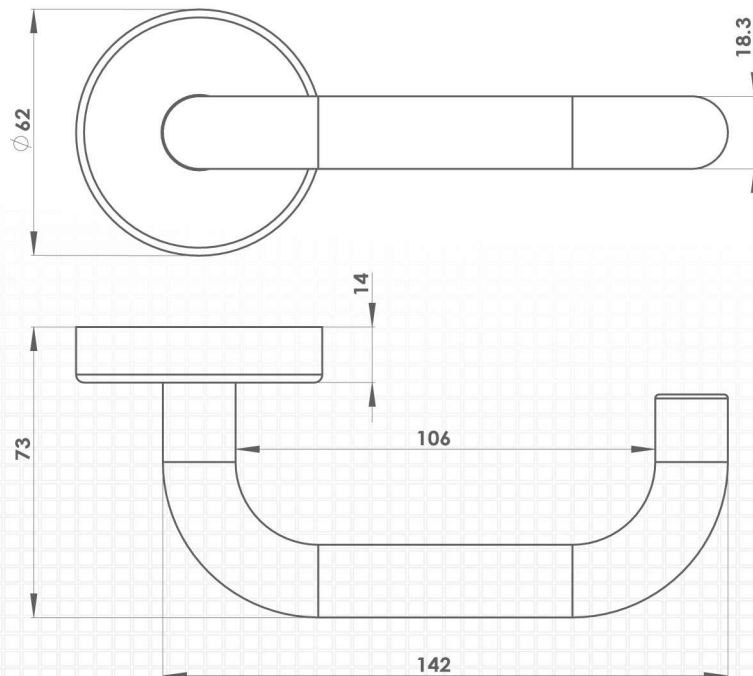

تعداد در جعبه	ابعاد جعبه	وزن (جعبه)	وزن (واحد)
48	45.5*31*21.5 cm	12.6 kg	0.23 kg



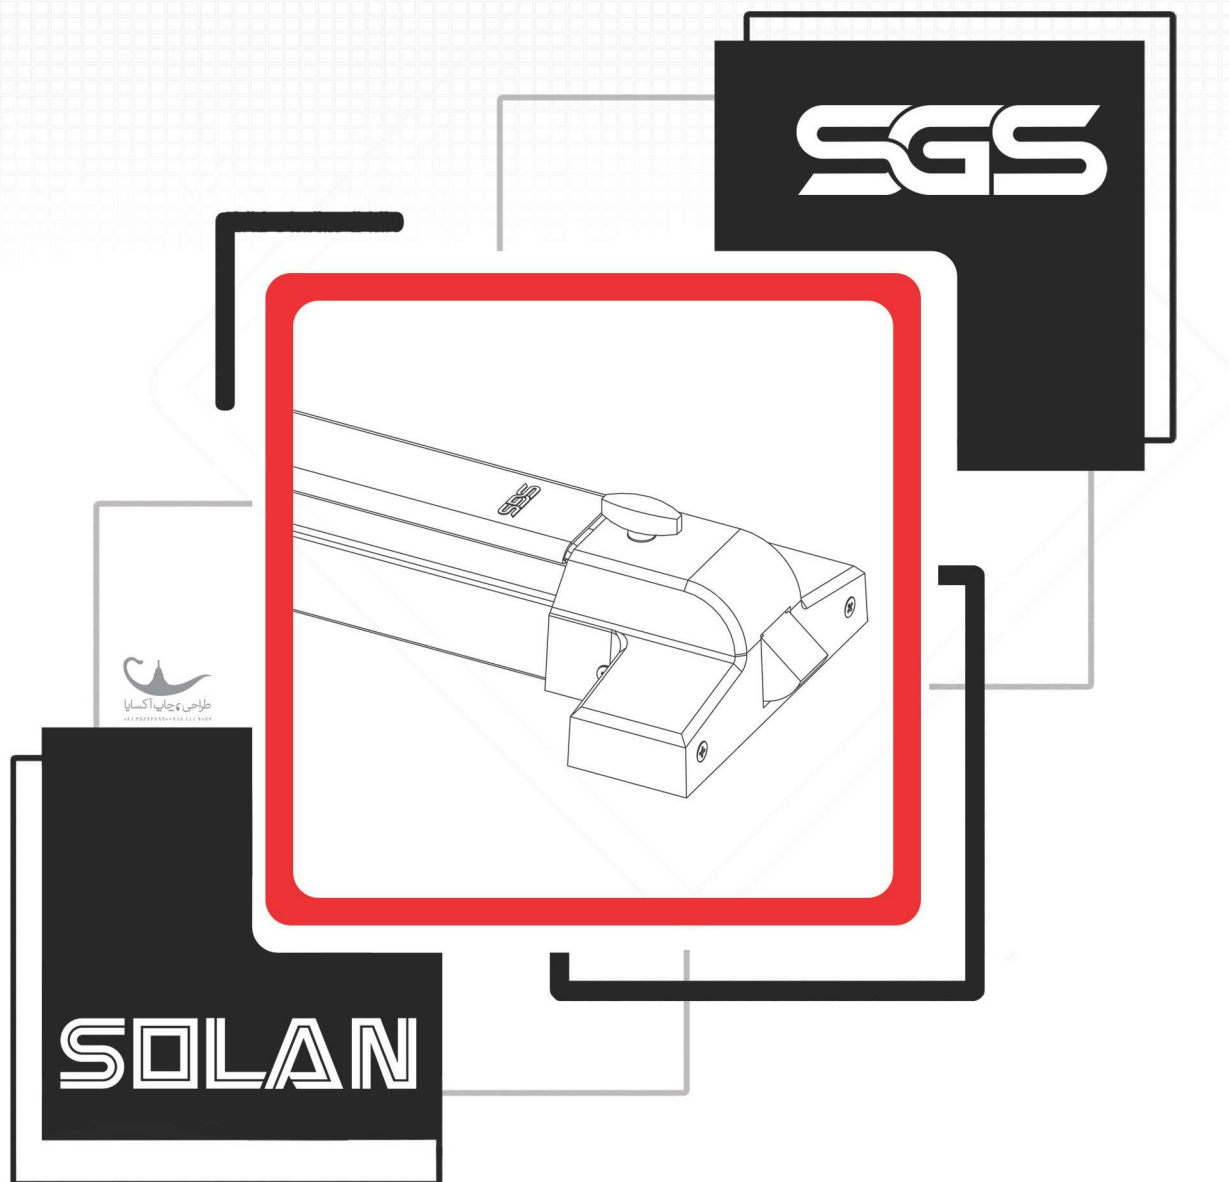

دفتر مرکزی: همدان، بلوار سردار همدانی، پارک علم و فناوری همدان
کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۳۳، شماره ۱۹۵

☎ ۰۸۱ ۳۴ ۳۸ ۴۰ ۱۰ ☎ ۰۸۱ ۳۴ ۳۸ ۴۰ ۲۰

☎ ۰۹۰۲ ۲۱۱ ۲۲ ۸۳ ☎ ۰۸۱ ۳۸ ۲۱ ۸۹ ۰۶

🌐 www.sgsina.ir ✉ info@sgsina.ir

📷 [sgs_panic_device](https://www.instagram.com/sgs_panic_device)