



System Gostar Sina

INSTALLATION INSTRUCTIONS


دستورالعمل نصب

PANIC EXIT DEVICE


Touch Bar Panic

دستگیره خروج اضطراری پانیک تاج


SGS 200-300

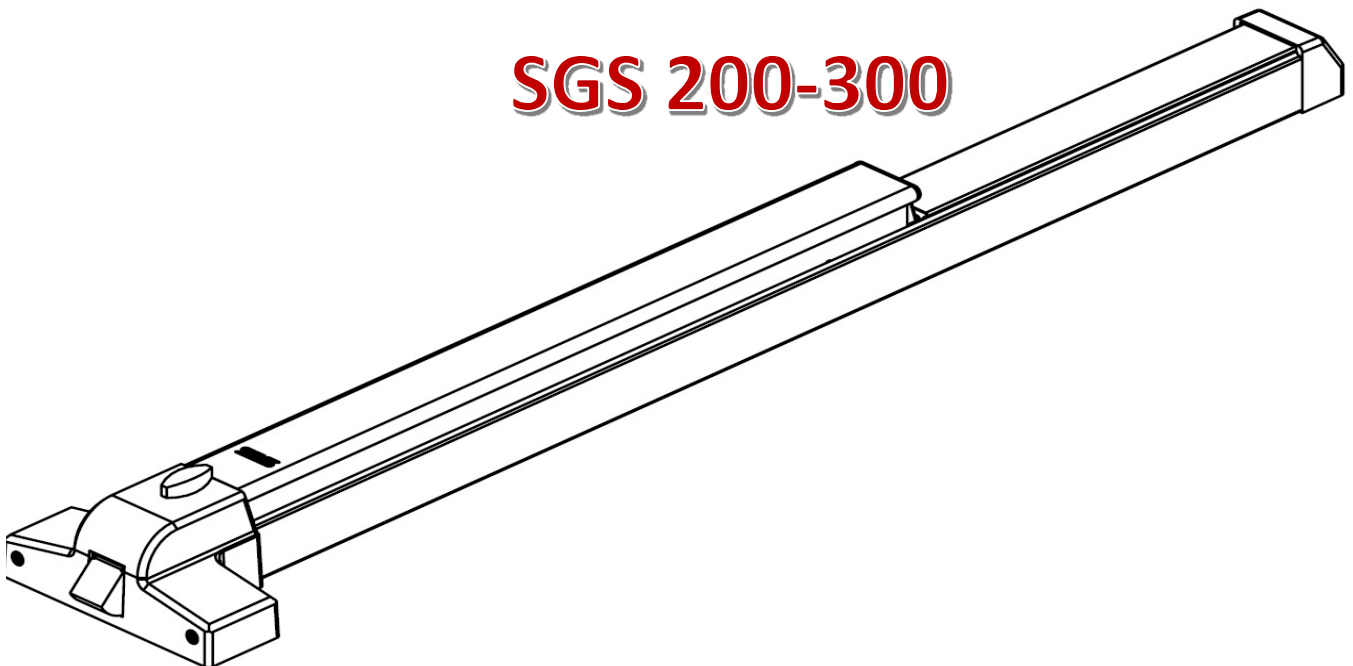

SGS 200

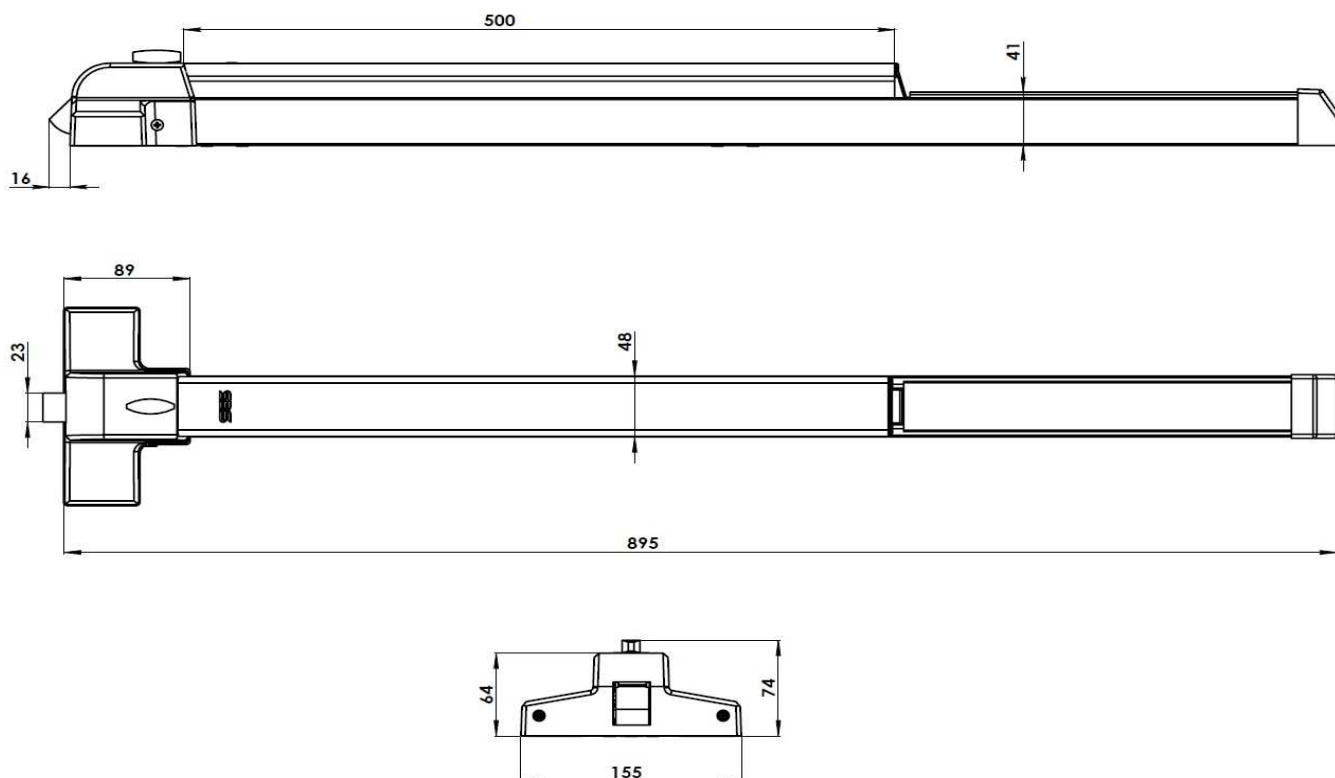

SGS 300

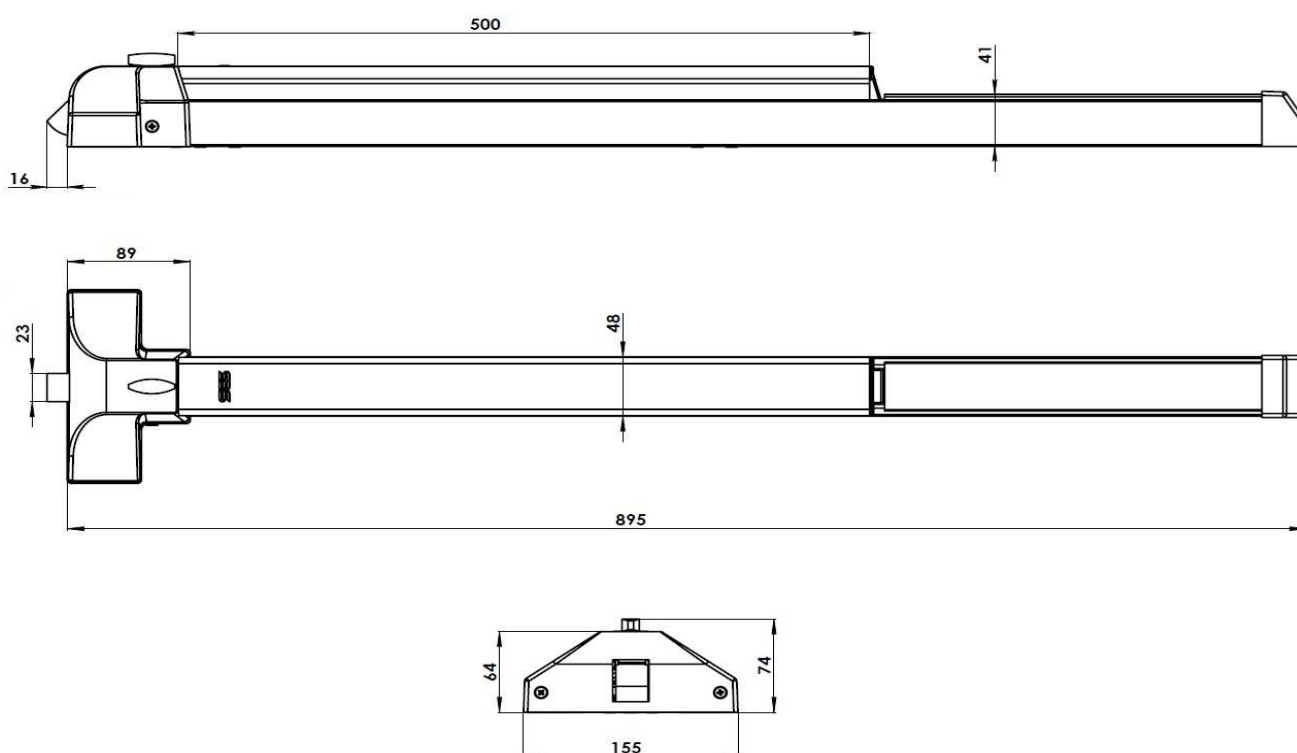


موارد کاربرد دستگیره پانیک

Panic Exit Device Usage



درب یک لنگه

Single Door

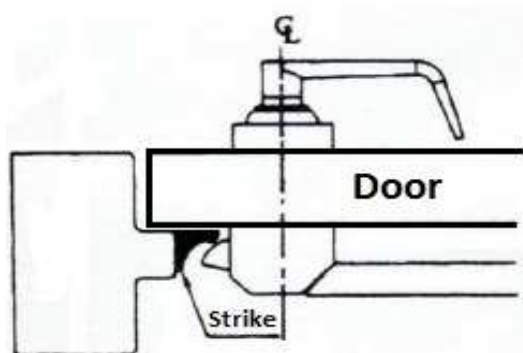


درب دو لنگه با وادار میانی

Double Door With Mullion

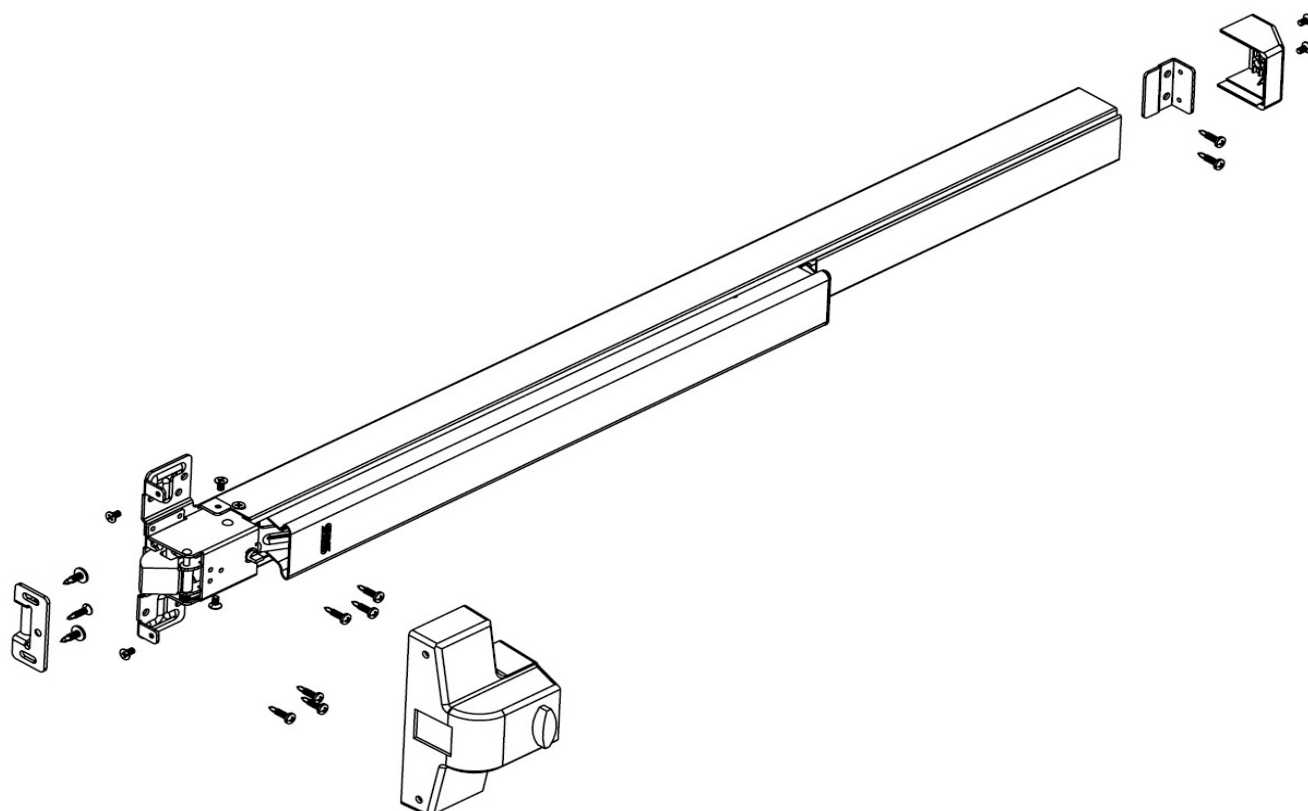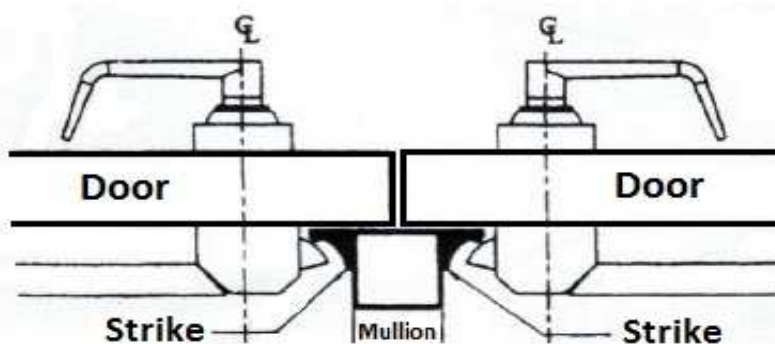

Opening direction

جهت بازشوی درب

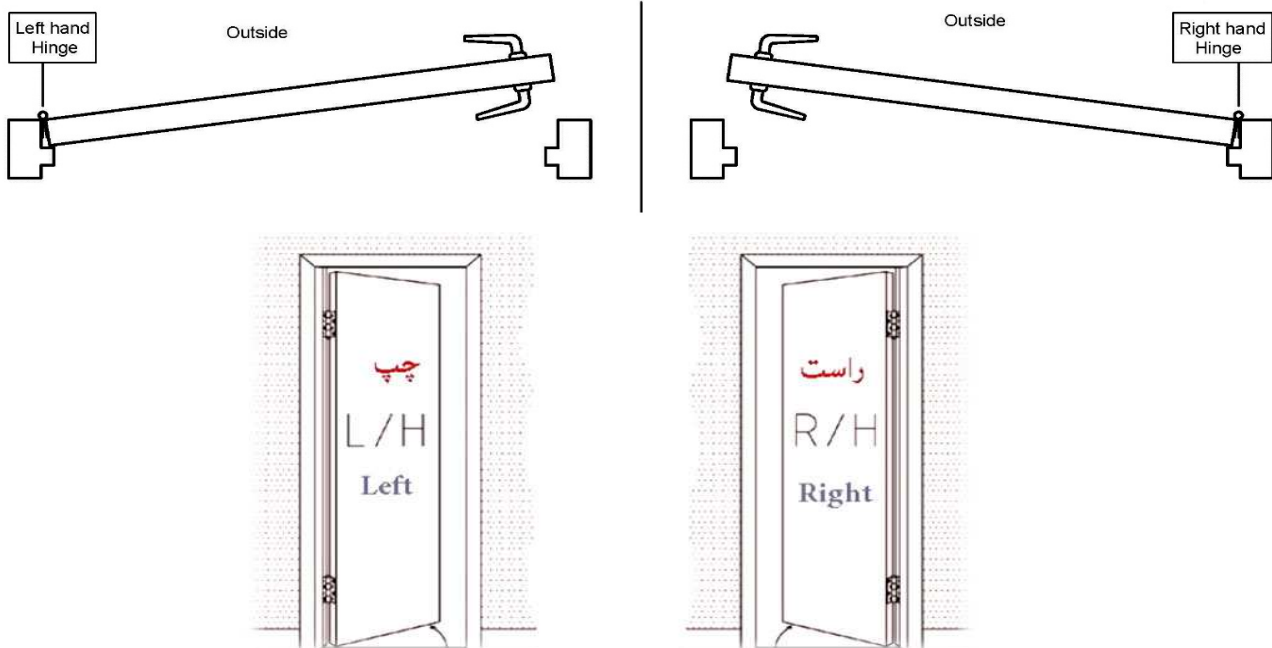

۱- دستگیره پانیک را در ارتفاع ۹۰۰ الی ۱۱۰۰ میلیمتری از کف درب نصب نمایید

۲- دستگیره پانیک را به نحوی نصب نمایید که پس از فشار دادن دستگیره ، درب به طرف

بیرون (راه پله) باز شود

۳- نصب هر نوع مکانیزم قفل کننده ای بر روی درب خروج اضطراری (از داخل یا خارج) که

پس از فشار دادن دستگیره پانیک، مانع از باز شدن درب گردد مجاز نمی باشد


1-Install the panic Device at the height of 900-1100 mm from the floor

2-Install the panic Device so that after pushing the panic, open the door to the outside

3-It is forbidden to install any locking mechanism on the emergency exit door (from inside or outside) that prevents the door from opening


۱- کاور بدنه را از روی مجموعه بدنه بردارید

1-Remove the Head cover from the body

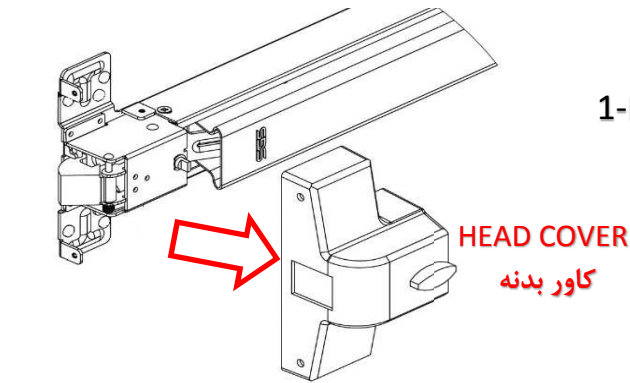

۲- فاصله مرکز سوراخ دستگیره پشت تا چارچوب ۶۸ میلیمتر

2-The distance of the door hole to the jamb is 68 mm

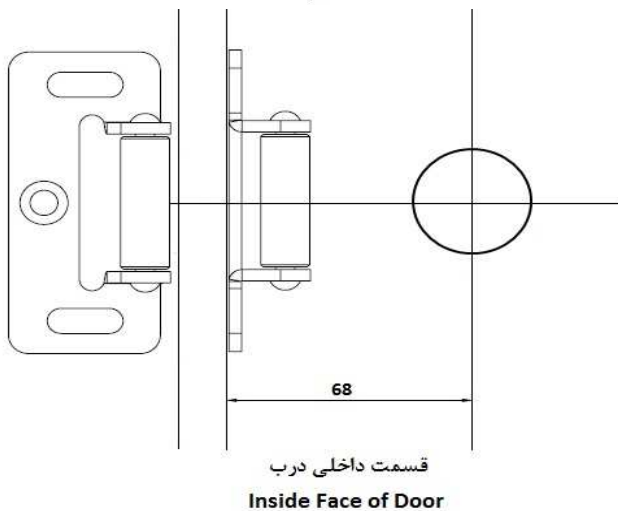


The Bottom Body

بدنه زیرین


۳- با استفاده از ۶ عدد پیچ سر مته ، بدنه زیرین را به صفحه رویی درب نصب نمایید

3-Install the Bottom Body on the door using 6 screws

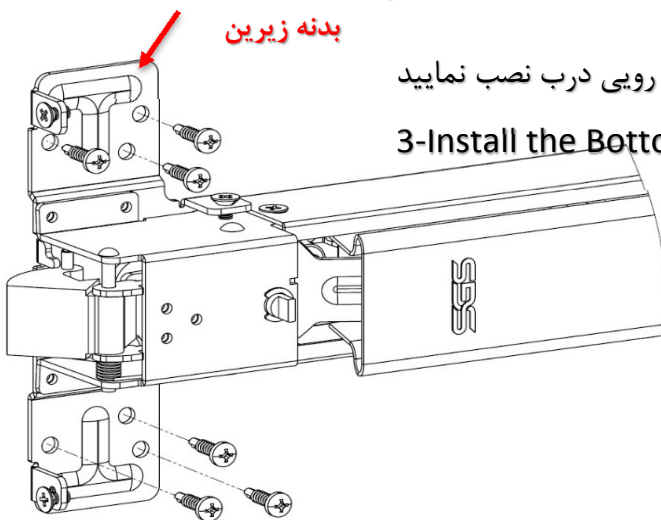

۴- با استفاده از ۲ عدد پیچ سر مته ، قطعه فلزی L شکل انتهایی را نصب نمایید

4-Install the L-shaped using two screws

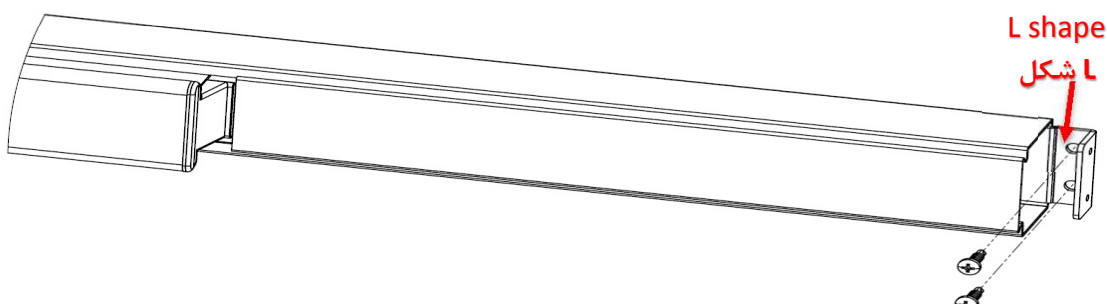

۱- کاور بدنه را بر روی مجموعه بدنه نصب نمایید

1-Install Head cover on the body assembly

۲- پیچ های کناری (۲ عدد) کاور را ببندید

2-Tighten the side screws (2 pcs.)

۳- پیچ های جلویی (۲ عدد) کاور را ببندید

3-Tighten the front screws (2 pcs.)

Side Screws


پیچ های کناری

Front screws

پیچ های جلویی

HEAD COVER

کاور بدنه

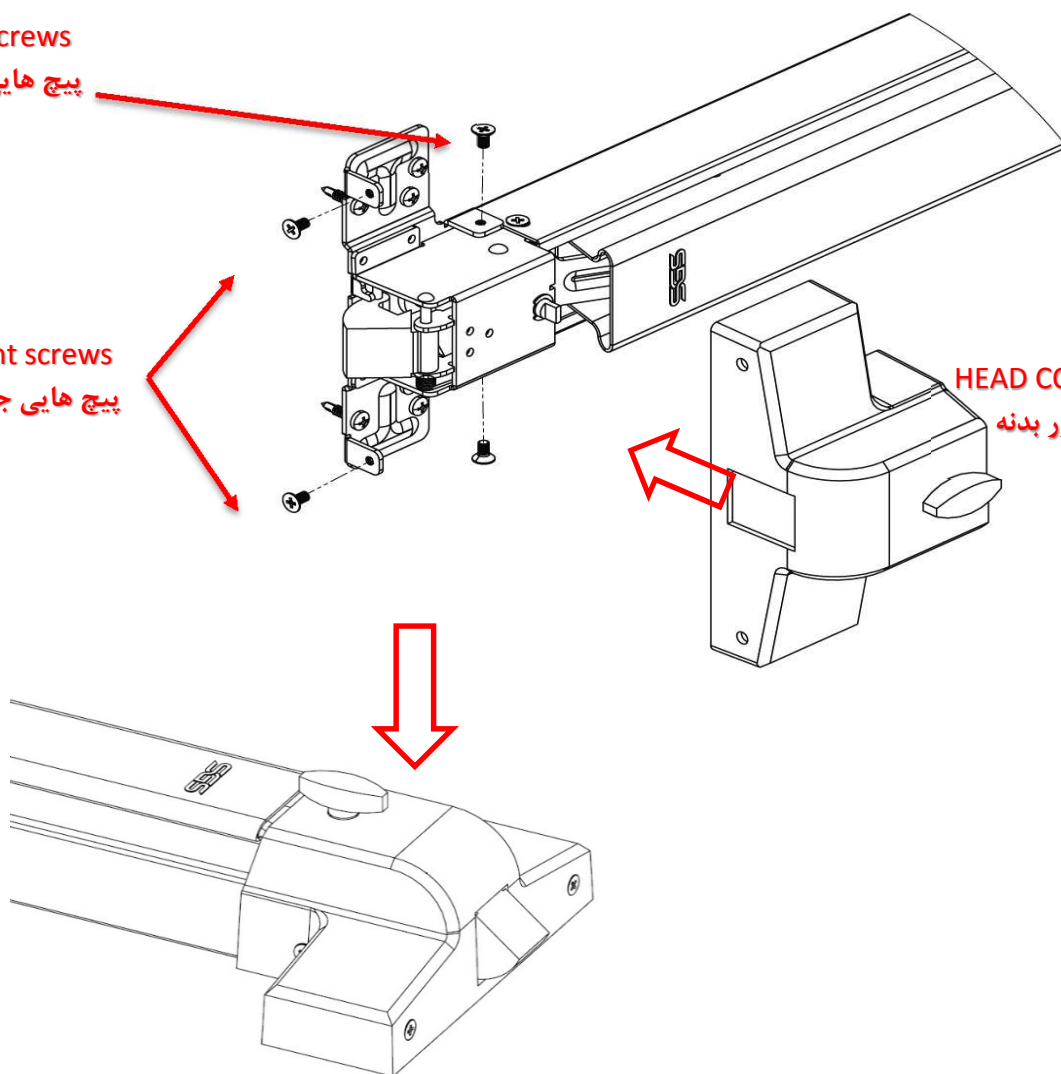


۴- کاور انتهایی را با استفاده از ۲ عدد پیچ ببندید

4-Install the end cover and tighten 2 screws


END COVER

کاور انتهایی

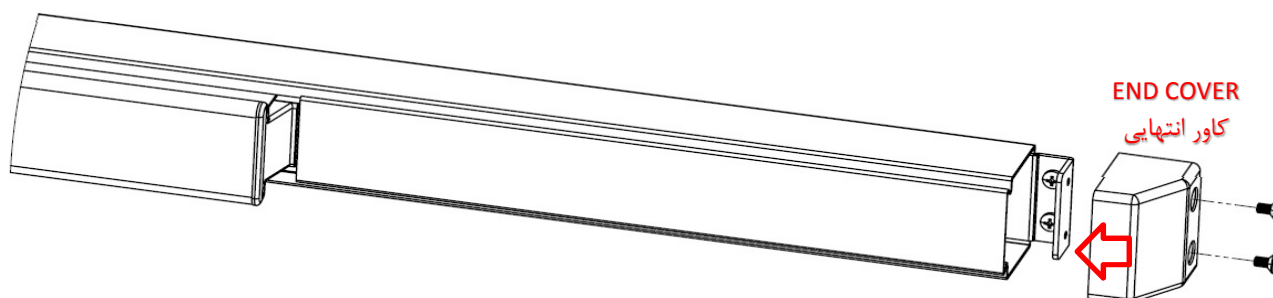

۱- گیره را بر روی چارچوب به نحوی قرار دهید که روبروی زبانه باشد (مانع بسته شدن درب نباشد)

1-install the sticker on the jamb so that it is in front of the latchbold
(do not prevent the door from closing)

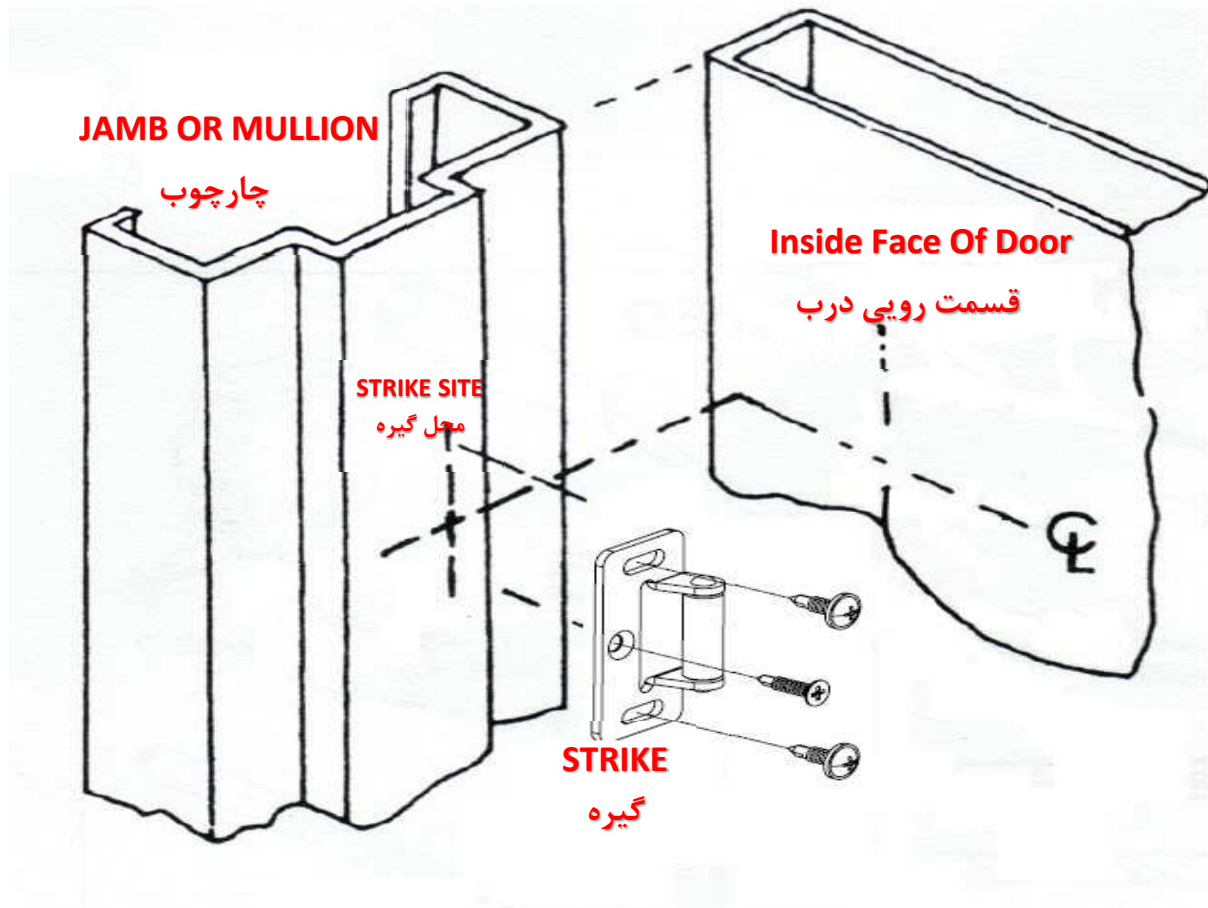


۲- ابتدا پیچ های (۲ عدد) مربوط به سوراخ های لوبیایی شکل را ببندید

2-Firstly, tighten the screws (2 pcs.) on the Oval holes

۳- پیچ سرمته خزینه دار مربوط به سوراخ فیکس کننده گیره را ببندید

3-Tighten the screw of the fixing hole

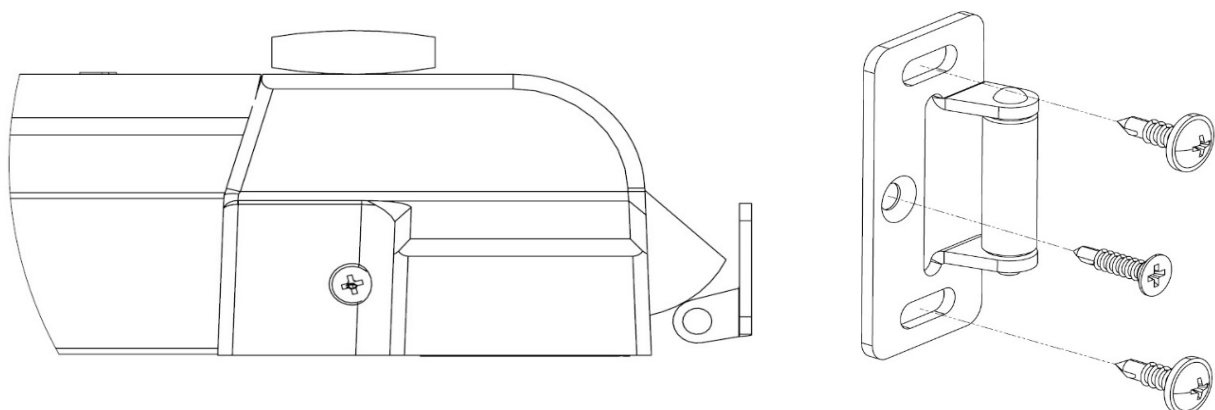

- بعد از نصب ، مجموعه تاج را فشار داده و چندین بار درب را باز و بسته نمایید

-After installation, press the actuating bar and open and close the door several times

- از عملکرد صحیح دستگیره پانیک اطمینان حاصل نمایید

-Make sure actuating bar is functioning properly

